



LWL-Breakoutkabel

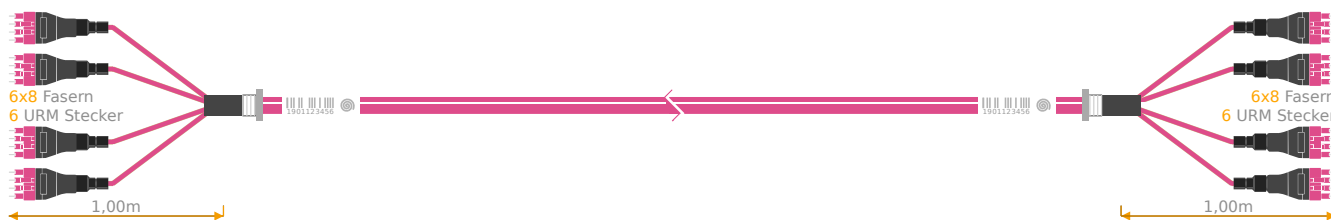

Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
URM NG P8/UPC Multimode URM	Steckerbezeichnung	URM NG P8/UPC Multimode URM	
IEC 61754-34	Bauartspezifikation	IEC 61754-34	
Euromicron	Hersteller	Euromicron	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +85°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	
Keramik / erikaviolett	Material	Keramik / erikaviolett	
1.000	Steckzyklen	1.000	
≤ 0,20 dB	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,20 dB	
schwarz	Knickschutz	schwarz	
1,00m	Peitsche	1,00m	
M25 inkl. Gegenmutter	Kabelverschraubung	M25 inkl. Gegenmutter	
Steckerschutzstrumpf	Zug- und Schutz	Steckerschutzstrumpf	
Kabel			
Kabelbezeichnung	I-F(ZN)HH	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	6x8	Fasertyp	OM4 BI
Außendurchmesser	10,8mm	Außenmantelfarbe	erikaviolett
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	162mm
Querdruckfestigkeit	1000 N/dm	Zugkraft	1000N
Kabelgewicht	100Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C
CPR Klassifizierung	empty-parameter-value		